WINVISION LV9

9.37mmピッチ透明度28%の屋外用LEDディスプレー

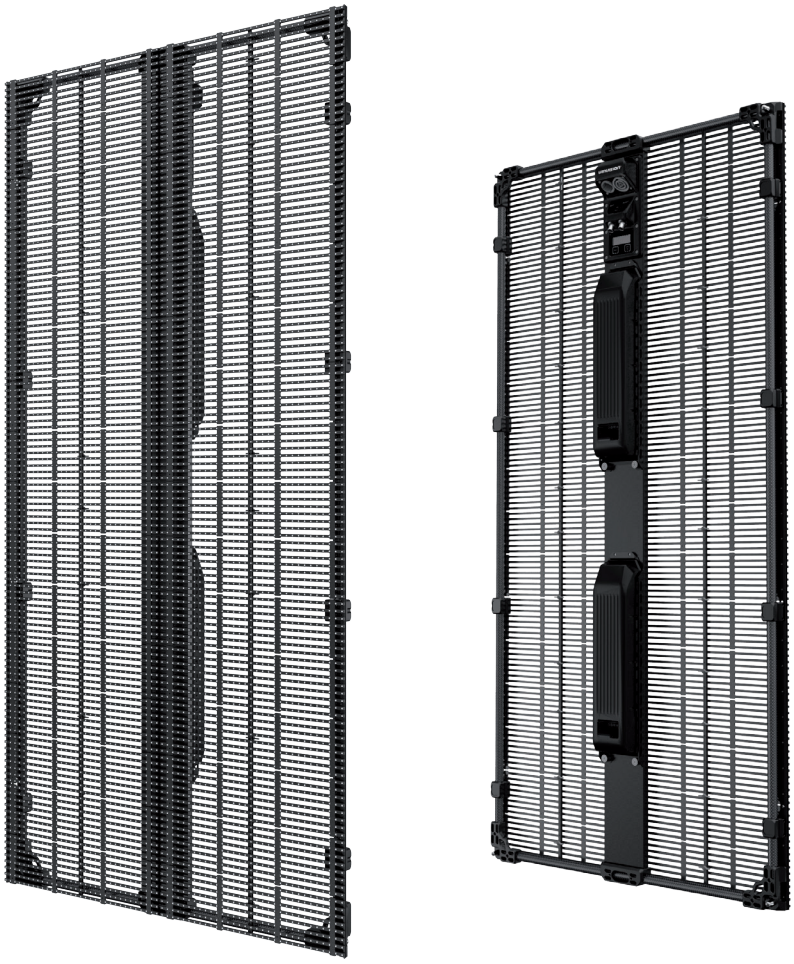

Key Feature

- 高詳細9.37mmピッチSMD-LED採用。
- 最大5000cd/㎡の高輝度。
- 超軽量カーボンフレーム構造で 7.8kgを実現。
- 電源の分離式で手軽く入れ替えてメインテナンスが可能。
- 遮光パネルで透過率調整が可能。
- 前面から入れ替える簡単なメインテナンス。
- 特別な4ウェイブロックを採用しておりすばやく簡単に設置が可能。
- 16ビットの階調処理を採用。
- 高い透過率は映像を重ねる等、立体感のある特殊効果に対応し、クリエイティブなLEDレーアウトを実現。
- スリム型フレームを採用し透過性を活かした様々な演出が可能。

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

著作権所有者の書面による同意なしに複製を禁止します。この文書に提示される情報は、見積もりや契約書の一部ではありません。この情報は、事前にお知らせずに変更されることもあります。

PRODUCT SPECIFICATIONS		LV 9_600 x 600	LV 9_600 x 1,200
適用分野		仮設	仮設
ピクセルピッチ		9.375mm	9.375mm
防水レベル		前面 : IP 65 / 背面 : IP 54	前面 : IP 65 / 背面 : IP 54
輝度		4,000 ~ 5,000 cd/m²	4,000 ~ 5,000 cd/m²
LED構成		3-in-1 SMD	3-in-1 SMD
視野角	degree : H	160˚	160˚
	degree : V	160˚	160˚
透明度		28%	28%
外形寸法 (W x H x D)	tile	600mm x 600mm x 65mm	600mm x 1,200mm x 65mm
重さ	tile	4.3 kg / 4.6 kg (バックカバー含み)	7.8 kg / 8.5 kg (バックカバー含み)
	sqm	12 kg / 12.9 kg (バックカバー含み)	10.8 kg / 11.8 kg (バックカバー含み)
ドット密度	tile	4,096 (64 x 64) px	8,192 (64 x 128) px
	sqm	11,378px	11,378px
動作温度	作動	-20˚C ~ 40˚C	-20˚C ~ 40˚C
	保管	-30˚C ~ 50˚C	-30˚C ~ 50˚C
ライフタイム	@ 50% 輝度	100,000 hrs	100,000 hrs
入力電圧		100-240 VAC , 50/60 Hz	100-240 VAC , 50/60 Hz
消費電力	tile	Max.170 W / Avg.70 W	Max.340 W / Avg.140 W
	sqm	Max.470 W / Avg.190 W	Max.470 W / Avg.190 W
入力電圧別最大連結枚数	tile	16	8
最大データ連結枚数	tile	32	32
階調処理		16 bit/color	16 bit/color
リフレッシュレート		3,840 Hz	3,840 Hz
最大吊り上げ枚数	tile	16	8
メインテナンス		LDM : 前面 / PSU : 背面	LDM : 前面 / PSU : 背面
認証		CE, CB, FCC, ETL, TUV	CE, CB, FCC, ETL, TUV

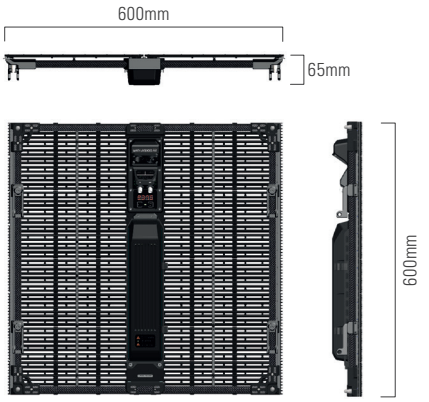

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

著作権所有者の書面による同意なしに複製を禁止します。この文書に提示される情報は、見積もりや契約書の一部ではありません。この情報は、事前にお知らせずに変更されることもあります。