




Linear Vision



LOTTE FITIN

中央のLEDスクリーンと
メディアファサードの
外観とサウンドの同期、
この統合システムは、
様々なディスプレイを提供
Mar. 2013. Korea

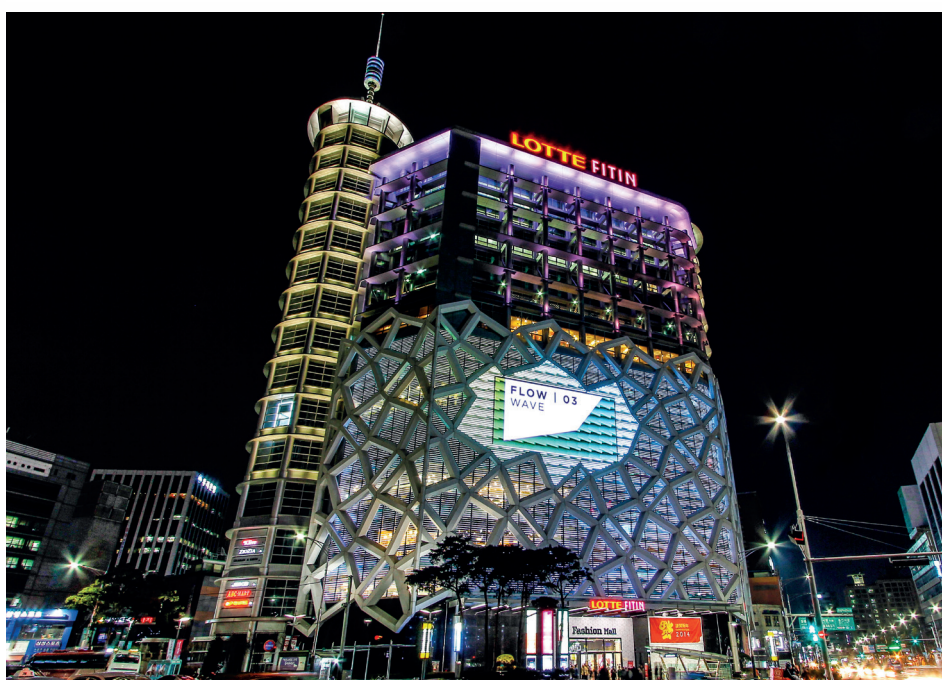


PRODUCT SPECIFICATIONS

LED光源	3 in1 Full Color LED x 22	
外形寸法(WxDxH)	1,540mm x 15mm x 20mm	Optional W300mm ~2,000mm
材質	Aluminium	
重さ	450g (0.99lbs) ±5%	
消費電力	Max. 7W	
輝度	2cd/pixel, 400nit (70 × 70mm)	
ピクセルピッチ	70mm	Optional 25mm-150mm
視野角	(H)110° x (V)110°	
階調処理	3 x 16 bit (Gamma correction)	
動作電圧	5V DC	
主電源	12V DC	
防水レベル	Indoor	
動作温度	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)	
保管温度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	


SYSTEM SPECIFICATIONS

メイン入力ケーブル	Max.1500mm (AWG 22 x 4C)	from DTU
最高に連結の数	Total 128 fixtures, 16 fixtures per DTU (16ch)	DTU 16ch
	Total 16 fixtures, 1 fixture per port	

TECHNICAL DRAWING

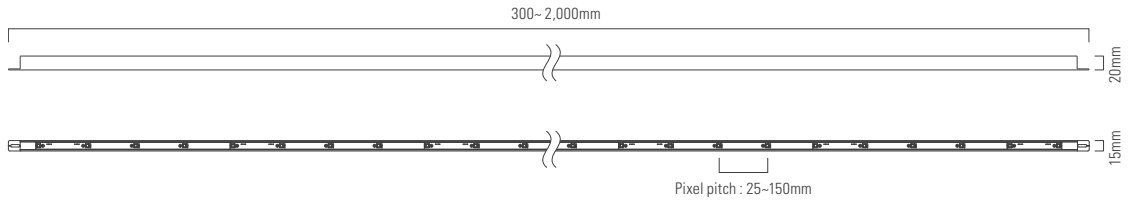

SYSTEM BLOCK DIAGRAM

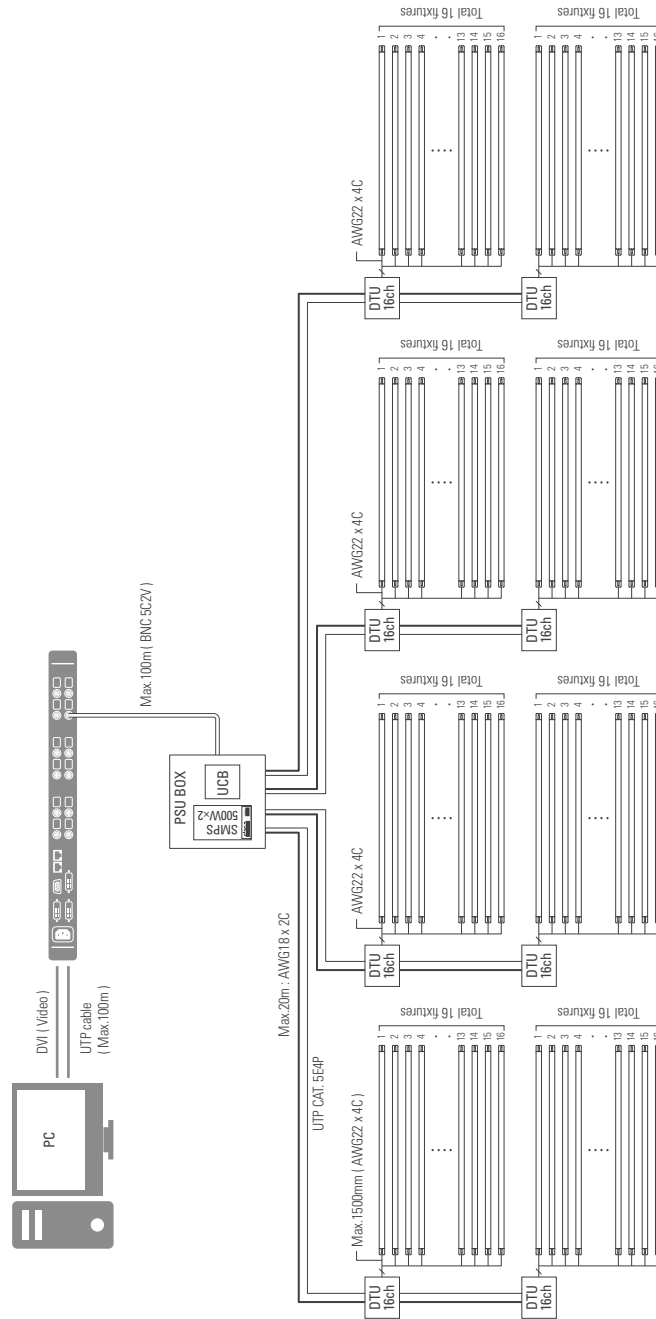

- Subject to change upon on-site installation condition