




Belle




- 個々のピクセルコントロールによる様々なパターンの表示可能
- 特殊目的のプロジェクトに合わせた様々な設置が可能
- パータイプのソリューションにて高解像度が実現可能な画素ピッチ8.75mm、メディアスクリーンソリューションでハウジング構造の柔軟性の向上

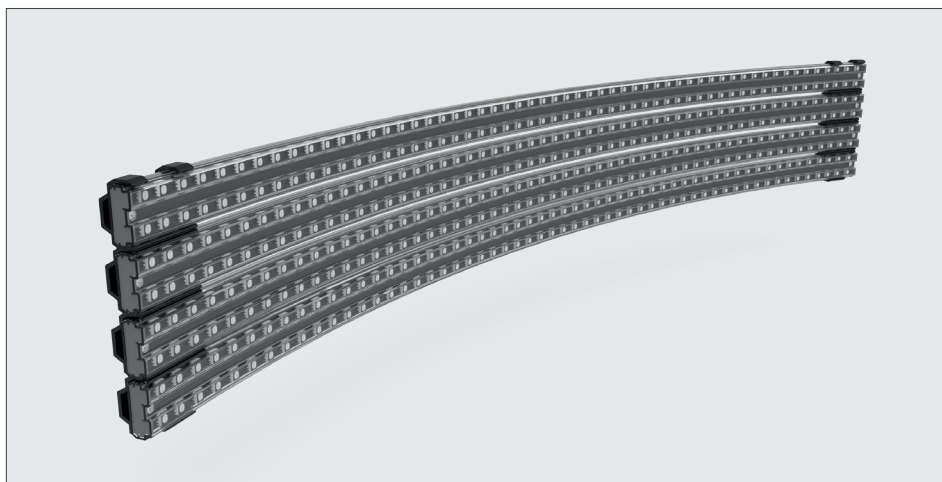

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED光源	3 in1 Full Color LED
外形寸法(WxDxH)	490mm x 16.2mm x 7.2mm
材質	Polycarbonate
重さ	50g (0.11lbs) ±5%
消費電力	2W
輝度	2,500 nit
ピクセルピッチ	8.75 mm
視野角	(H)120° x (V)120°
階調処理	3 x 16 bit (Gamma Correction)
動作電圧	4.5 ~ 5V DC
コントロール	Video Control
防水レベル	IP 66 (Outdoor/Indoor)
動作温度	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
保管温度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)

TECHNICAL DRAWING

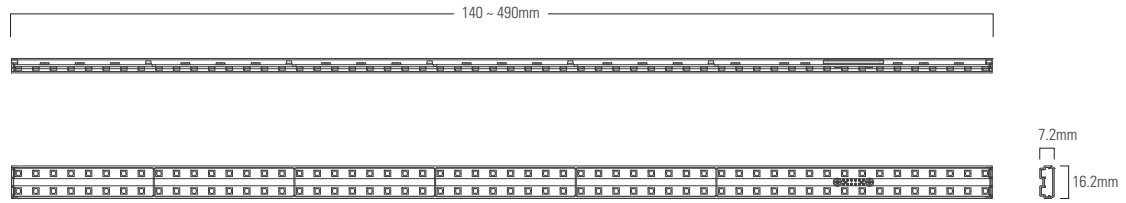

SYSTEM BLOCK DIAGRAM

