


# WP60C



- 外部環境に適した設計 (IP66等級)
- ケーブルの長さや設置位置の最適化
- 様々なビーム角度

Sebitseom (Floating Island)  
May, 2011, Korea

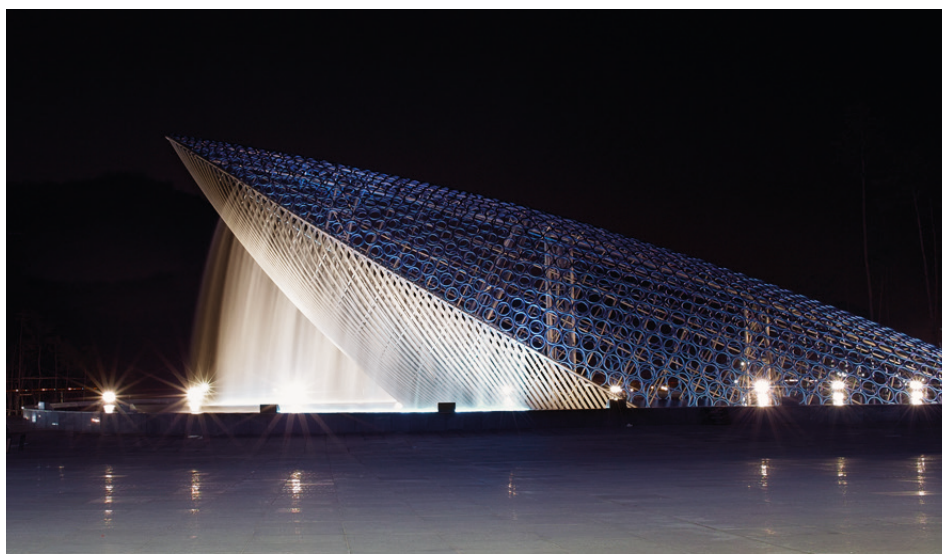


## PRODUCT SPECIFICATIONS

材質	Aluminum(Salt Resistance Coating), Clear LED-Cap(PC)
外形寸法(WxDxH)	358mm x 60mm x 172mm
重さ	2kg (4.4 lbs) ±5%
消費電力	Max. 62W
LED光源	36EA
視野角&輝度	10° : 4700lm 20° : 4400lm 30° : 4700lm 40° x 10° : 4400lm
色温度	Cool White : 5700K, 6500K Neutral White : 4000K, 5000K Warm White : 2700K, 3000K
入力電圧	24V DC
防水レベル	IP66
動作温度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 144°F)
保管温度	-40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)

## SYSTEM SPECIFICATIONS

入力ケーブル	Max. 50m (AWG12x2C)
--------	---------------------

## TECHNICAL DRAWING

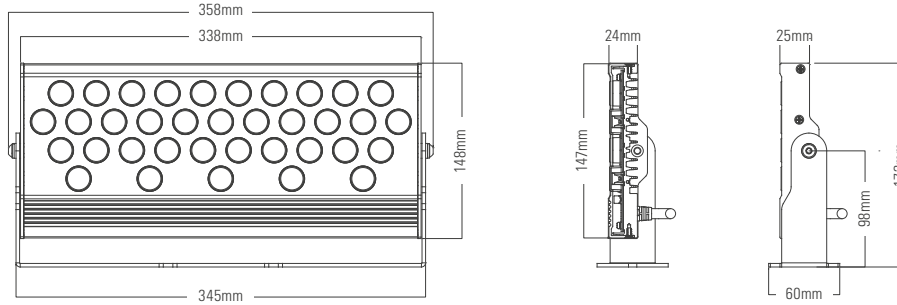


## PHOTOMETRICS


GH-60SCO-5  
(WP60C\_White 5000K\_20D)  
High Power LEDx36

Color	White
Lumens	4402

### Polar LDC

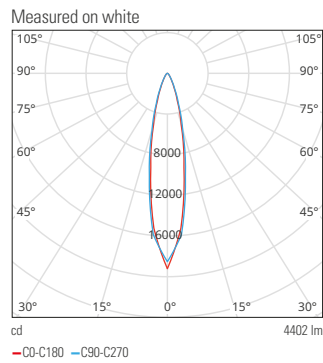

### Illuminance at distance

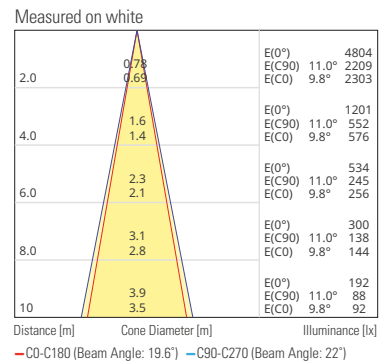

## SYSTEM BLOCK DIAGRAM

