




B3 | WB3



- 広いビーム角度でダイレクトビュー
- ロープファイルと軽量設計
- ダイレクトビューのデザイン

Namba Hips
Jan. 2008. Osaka, Japan

Tamaya Casino
Mar. 2006. Fukuoka, Japan

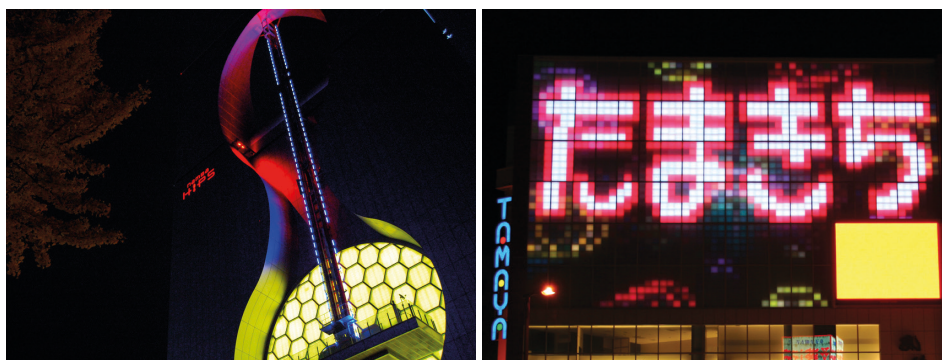


PRODUCT SPECIFICATIONS

Parameter	B3	WB3
色温度	-	Emotional White 3,000 ~ 6,000K
材質	Plastic Body & Clear PC Cover	Plastic Body & Clear PC Cover
外形寸法(WxDxH)	300mm x 30mm x 41.6mm 300mm x 30mm x 27.6mm	Bracket Magnet
重さ	141g (0.310 lbs) ±5% 126g (0.277 lbs) ±5%	Bracket Magnet
消費電力	Max. 6.5W	Max. 7.5W
LED光源	3 in 1 Full Color SMD LED x 15	White SMD (WW12,CW12)
ピクセルピッチ	20mm	12.25mm
輝度	98 lm	389.5 lm@CCT4282K
CRI (Ra)	-	80-90
視野角	115°	115°
階調処理	3 x 16 bit (Gamma Correction)	-
コントロール	DMX512	DMX512
動作電圧	24V DC	24V DC
アドレッシング	Manual Address Setting	Manual Address Setting
防水レベル	Indoor	Indoor
動作温度	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
保管温度	-30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F)	-30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F)

SYSTEM SPECIFICATIONS

メイン入力ケーブル	Max. 20m (AWG18 x 3C)	Max. 20m (AWG18 x 3C)	from SMPS
ジャンパーケーブル	Max. 120mm	Max. 120mm	
最高に連結の数	Total 40Fixtures, 20Fixtures per Ports	Total 40Fixtures, 20Fixtures per Ports	320W Power

TECHNICAL DRAWING

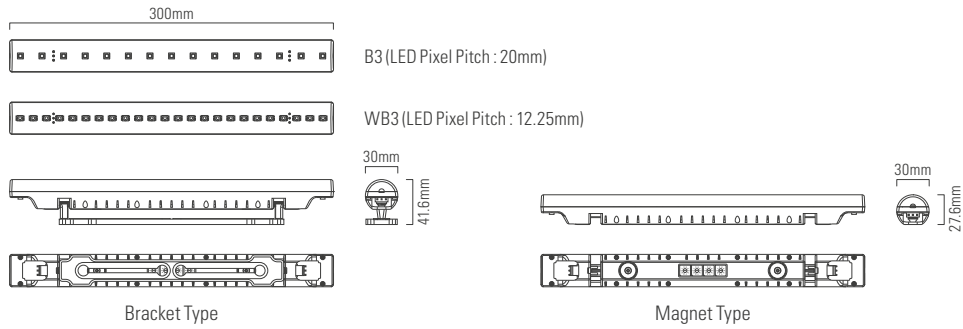


PHOTOMETRICS


GB-06BFI
(B3 Studio_RGB_Clear_Indoor_115D)

Color	White	Red	Green	Blue
Lumens	100	27	62	14

Polar LDC





Illuminance at distance

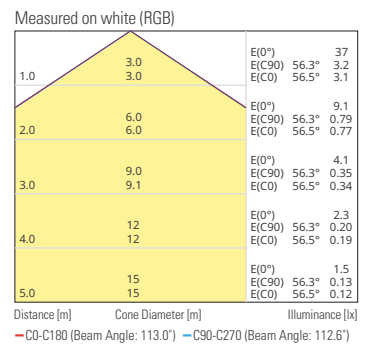

GB-07BFI
(B3 White_EW_Clear_Indoor_115D)

Color	2CH(4500K)	1CH(3000K)	1CH(6000K)
Lumens	272	124	147

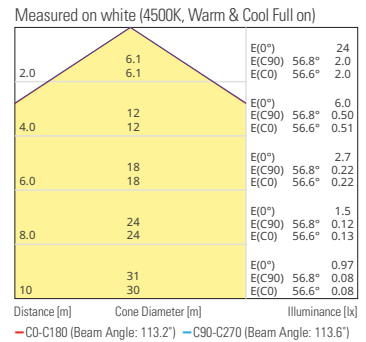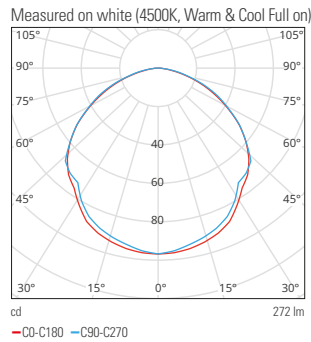

SYSTEM BLOCK DIAGRAM

