




# M3 Pro2



- 自動制御システムにドット制御とグループ制御。
- ロープファイルと軽量設計
- ダイレクトビューライティング

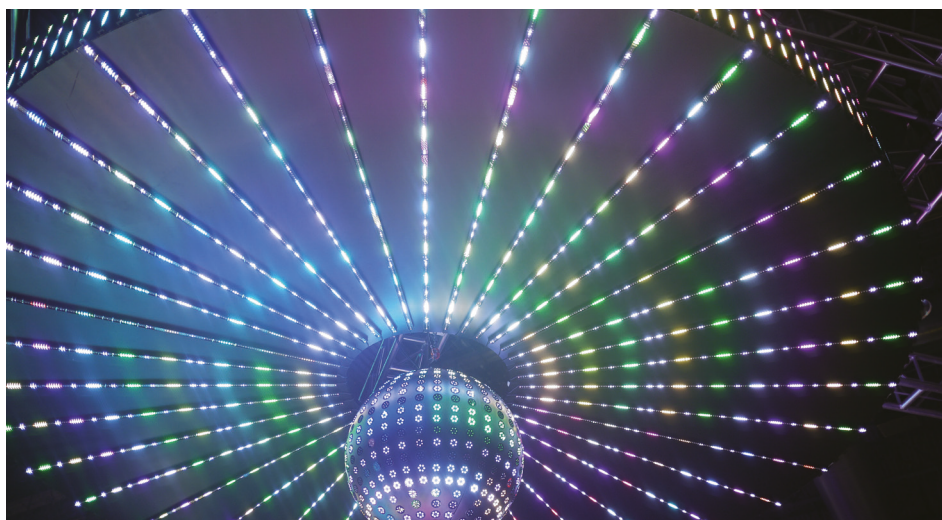

LDI Exhibition  
Jun. 2012.


## PRODUCT SPECIFICATIONS

|             |  |
|-------------|--|
| 材質          | Aluminum Body & Clear PC cover   |
| 外形寸法(W×D×H) | 300mm x 30mm x 20mm  |
| 重さ          | 153g (0.33 lbs) ±5%  |
| 消費電力        | Max. 5W  |
| LED光源       | 3 in1 Full Color SMD LED x 24 <span style="float: right;">from SMPS</span> |
| ピクセルピッチ     | 12.5 mm  |
| 輝度          | 5,000 nit  |
| 視野角         | 110°   |
| 階調処理        | 3 x 16 bit (Gamma correction)  |
| コントロール      | LVDS   |
| 動作電圧        | 24V DC   |
| アドレッシング     | Auto address setting   |
| 防水レベル       | Indoor   |
| 動作温度        | 0°C - 50°C (32°F - 122°F)  |
| 保管温度        | -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)   |

## SYSTEM SPECIFICATIONS

|           |   |
|-----------|---|
| メイン入力ケーブル | Max. 20m (AWG 18 x 6C) <span style="float: right;">from SMPS</span> |
| ジャンパーケーブル | Max. 120mm  |
| 最高に連結の数   | Max. 30 fixtures (320W power), Max. 60 fixtures (600W power)        |

## TECHNICAL DRAWING

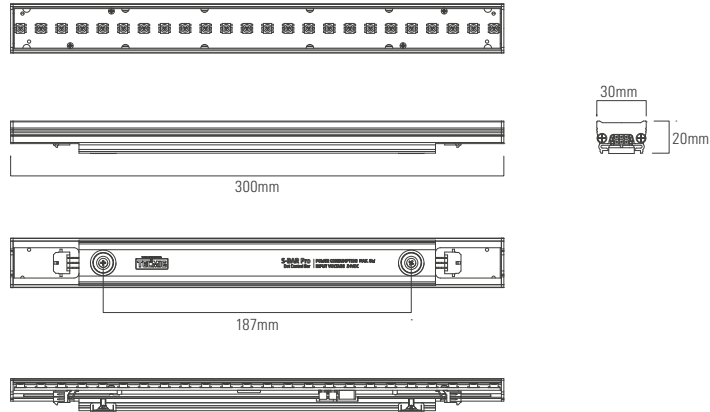

## SYSTEM BLOCK DIAGRAM

- Subject to change upon on-site installation condition

