




# F-Bar



- 個々のピクセルコントロールによる様々なパターンの表示可能
- 厚さ7.9mmの軽い設計デザイン
- 様々な設置環境に適合
- 重い負荷の住宅の設計に優れた耐久性
- イベントの目的に効率的

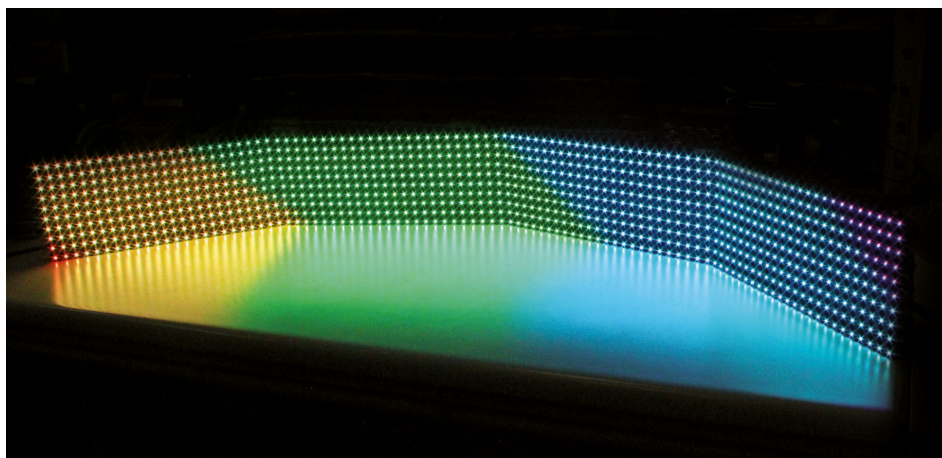


## PRODUCT SPECIFICATIONS

材質	Aluminum Body
外形寸法(WxDxH)	300mm x 7.8mm x 31.6mm
重さ	110g (0.24lbs) ±5%
消費電力	5W±10%
LED光源	3 in1 Full Color SMD LED X 24
ピクセルピッチ	12.5mm
輝度	7800 cd/m <sup>2</sup>
視野角	115°
階調処理	3 x 16 bit (Gamma Correction)
コントロール	DMX512, Video Control
動作電圧	24V DC
アドレッシング	Auto address setting
防水レベル	Indoor
動作温度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
保管温度	-30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F)

## SYSTEM SPECIFICATIONS


メイン入力ケーブル	Max. 20m (AWG 24 X 10C)	From PDD
ジャンパーケーブル	Max. 400mm	
最高に連結の数	Max. 20 set (Up to 400mm connection from F-BAR to F-BAR)	

## TECHNICAL DRAWING

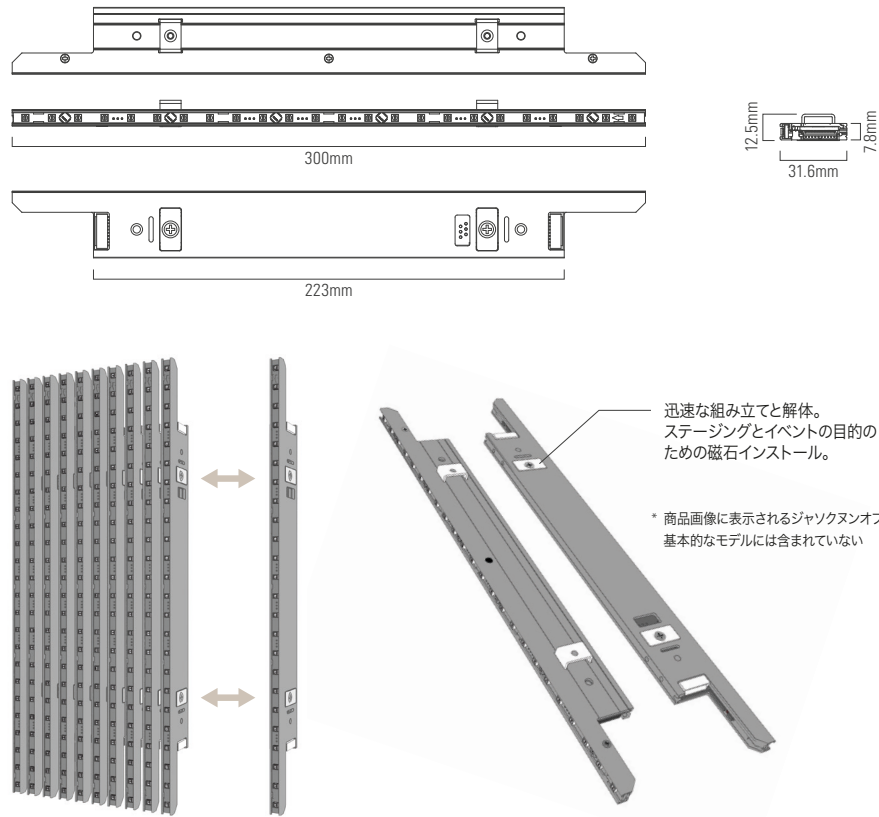

## SYSTEM BLOCK DIAGRAM

### DMX CONTROL

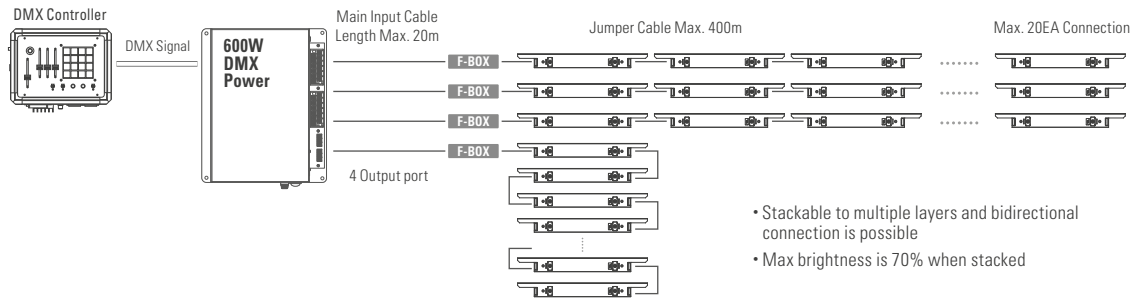

### VIDEO CONTROL

