

P60C



- 外部環境に適した設計 (IP66等級)
- ケーブルの長さや設備の位置の最適化
- 様々なビーム角度

Sebitseom (Floating Island)
May, 2011. Korea




PRODUCT SPECIFICATIONS

材質	アルミニウム 重耐塩塗装 (ISO9227 規格に準ずる), Clear LED-Cap (PC)
外形寸法(WxDxH)	358mm x 60mm x 172mm
重さ	2kg (4.4 lbs) ±5%
消費電力	Max. 60W
LED光源	High Power LED x 36EA (R12, G12, B(royal blue)12)
視野角&輝度	10° : 1386lm 20° : 1332lm 30° : 1280lm 40° x 10° : 1318lm
階調処理	3 x 16 bit (Gamma Correction)
コントロール	DMX512
入力電圧	24V DC
アドレッシング	Manual Address Setting
防水レベル	IP66
動作温度	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
保管温度	-30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F)
その他仕様環境	耐風速 60m/sec, サージプロテクション (AC Line to Line : 2kV / FG : 4kV)


SYSTEM SPECIFICATIONS

入力ケーブル	Max. 50m (AWG12x2C, AWG20x2C)
--------	-------------------------------

TECHNICAL DRAWING

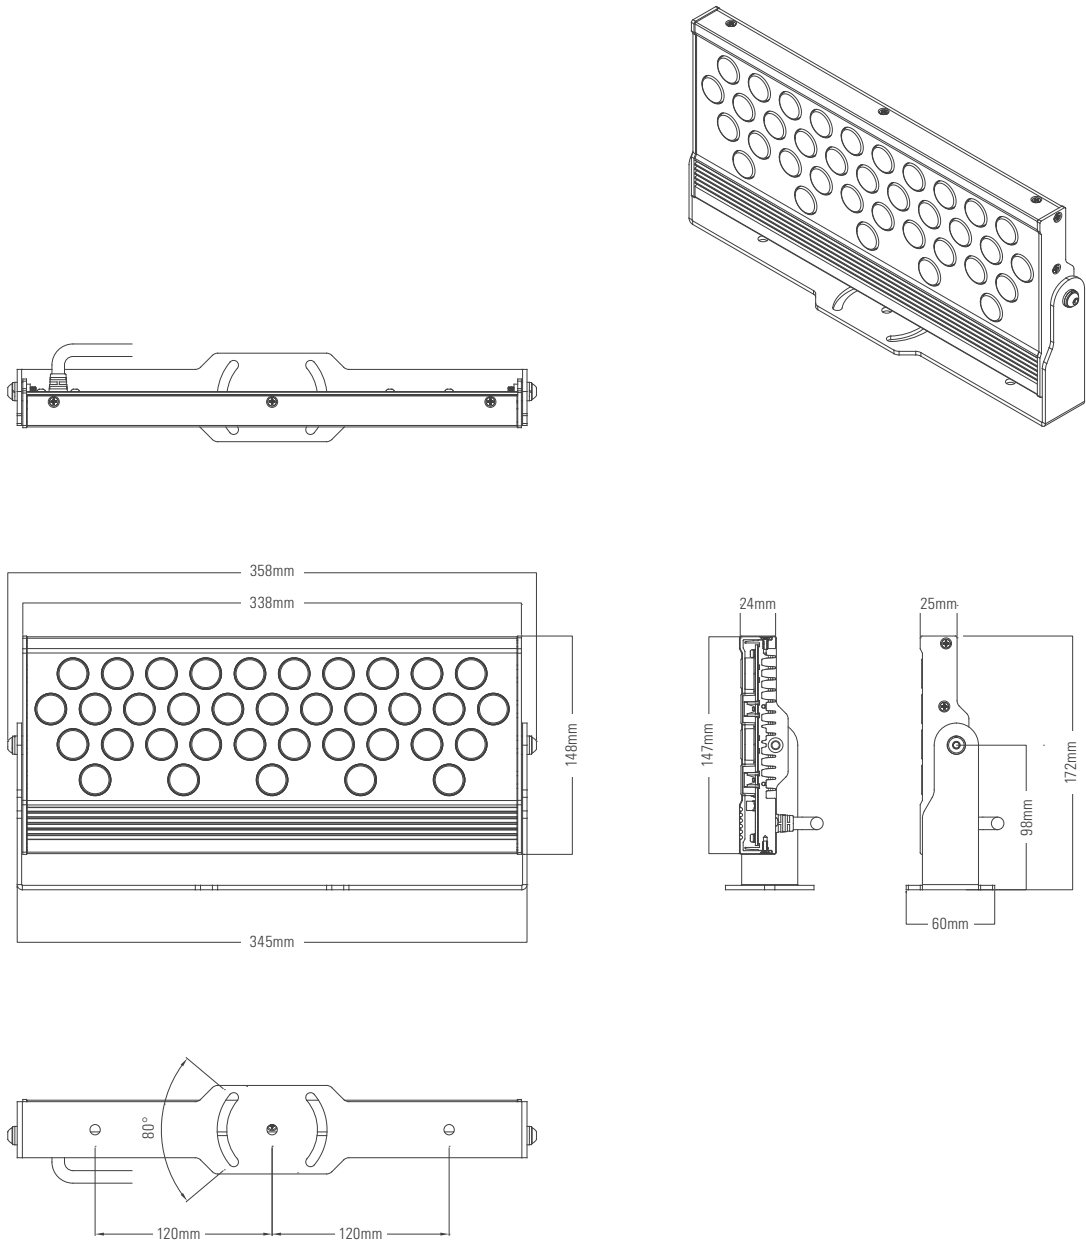

SYSTEM BLOCK DIAGRAM

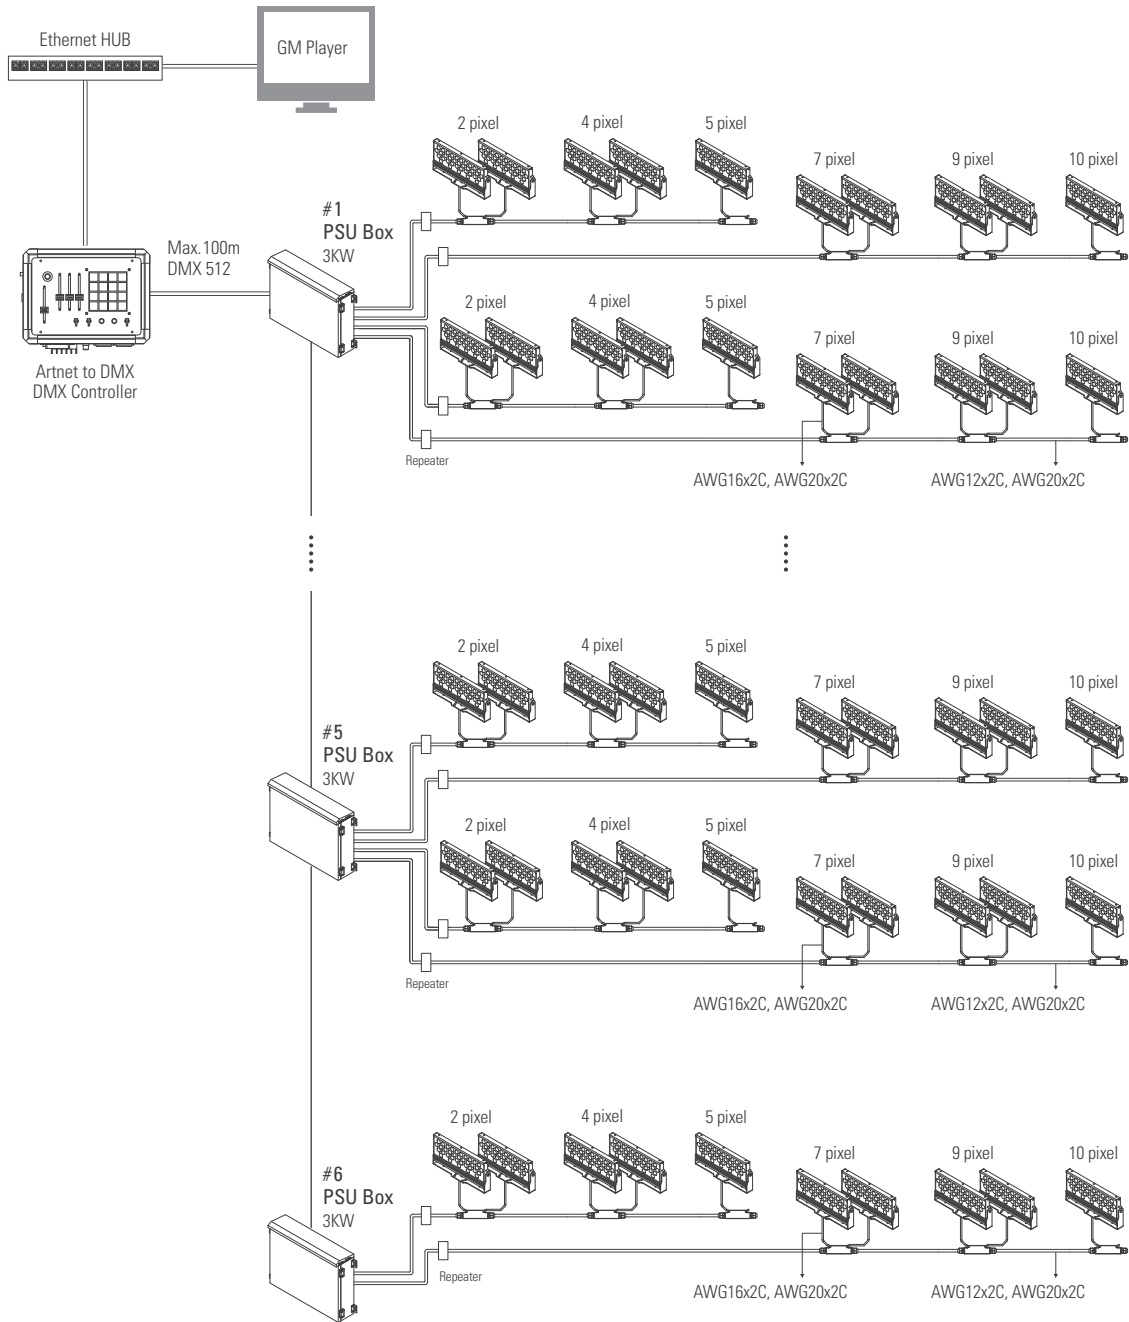


PHOTOMETRICS


GH-60SFO-11
(P60C_RGB_60W_10D)

Color	White	Red	Green	Blue
Lumens	1386			

Polar LDC


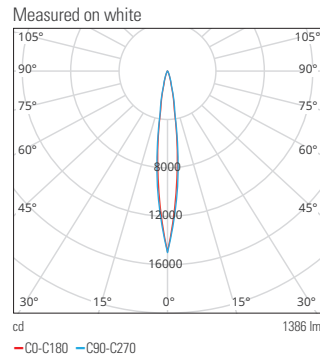


Illuminance at distance

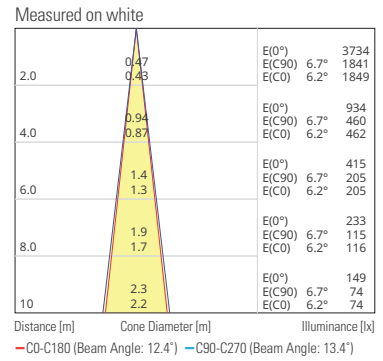



GH-60SFO-12
(P60C_RGB_60W_20D)

Color	White	Red	Green	Blue
Lumens	1332			

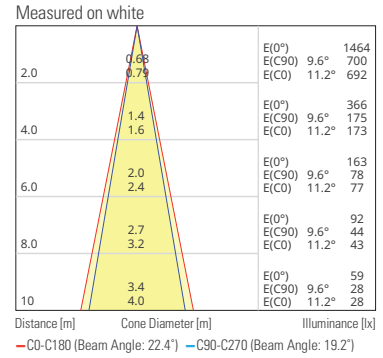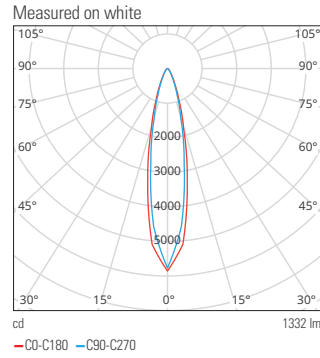

GH-60SFO-13
(P60C_RGB_60W_30D)

Color	White	Red	Green	Blue
Lumens	1281			

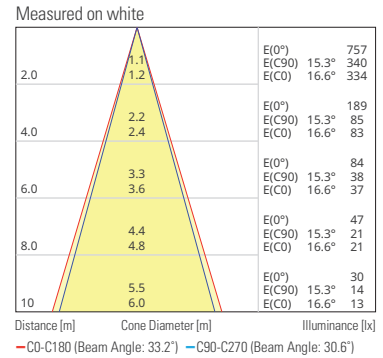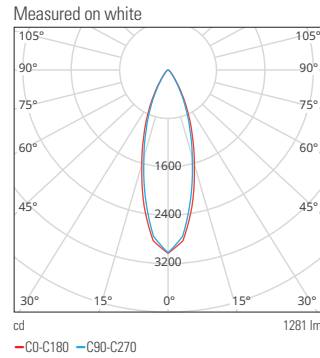

GH-60SFO-14
(P60C_RGB_60W_40×10D)

Color	White	Red	Green	Blue
Lumens	1318			

