


NEW WINVISION GL2

2.5mmピッチの高詳細屋内用LEDディスプレイ

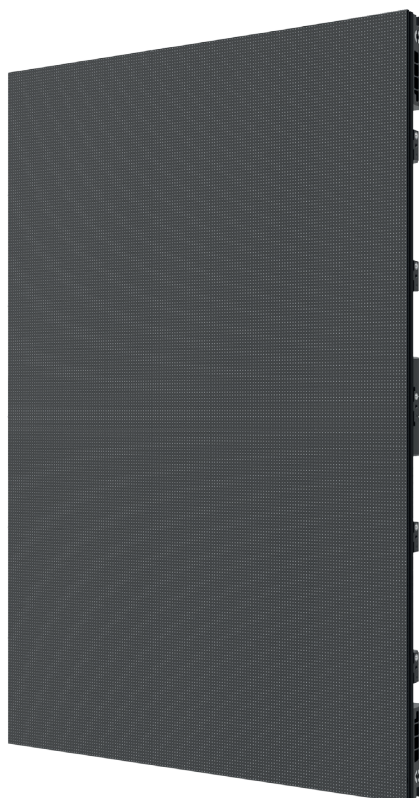

Key Feature

- 高詳細2.5mmピッチBLACK SMD-LED採用で高コントラストを実現。
- 全画面にLEDをしきつめLED構造で、業界トップクラスの高輝度、1200cd/m²を実現。
- 超軽量カーボンフレームで軽さ4.5kg(LDM含む)を実現。
- 地震でもネジ緩みの心配がなく、ネジ無しのスライディング式LDM取り付け。
- 薄くて軽い構造のLDM重さは1枚当たりわずか123gを実現。
- 左右角度のある場所から見ても色が変わることない広い視野角。
- LDMは前面から交換可能なメンテナンス。

*LDM : LED Module

*スライディング式:ディスプレイはフレームに固定された配線用Hub基板とLDMで構成。

PRODUCT SPECIFICATIONS

適用分野		仮設、常設
ピクセルピッチ		2.5mm
防水レベル		屋内用
輝度		1,200 cd/m ²
LED構成		3-in-1 SMD
視野角	degree : H	160°
	degree : V	160°
外形寸法 (W x H x D)	tile	仮設 : 400mm x 600mm x 67.5mm 常設 : 400mm x 600mm x 52mm
重さ	tile	仮設 : 5.3 kg 常設 : 4.5 kg
	sqm	仮設 : 22.1 kg 常設 : 18.75 kg
ドット密度	tile	38,400 (160 x 240) px
	sqm	160,000 px
動作温度	作動	-10°C ~ 40°C
	保管	-20°C ~ 50°C
ライフタイム	@ 50% 輝度	100,000 hrs
入力電圧		100-240 VAC, 50/60 Hz
消費電力	tile	Max.130 W / Avg.52 W
	sqm	Max.540 W / Avg.220 W
入力電圧別最大連結枚数	tile	10 (110V) / 20 (220V)
階調処理		16 bit/color
リフレッシュレート		3,840 Hz
最大吊り下げ枚数	tile	9
メンテナンス		LDM : 前面 / PSU : 背面
認証		KC

