



# D6S



- 100~1200mm範囲の柔軟なピクセルピッチ
- 様々なレンズカバー:フラットとドーム型、クリアとディフューザータイプ
- 不規則な建物の表面の様々な設置方法



Publicis Drugstore  
Jun. 2014. Paris, France


PRODUCT SPECIFICATIONS_RGB	0.9W(10mA)	1.3W(15mA)	
LED光源	3 in 1 Full Color SMD LED × 6		
外形寸法(W×D×H)	55mm × 22.4mm × 14mm		
材質	Polycarbonate		
重さ	27.5g (0.06lbs)	27.5g (0.06lbs)	with In/Out cable 200mm
消費電力	Max. 0.9W	Max. 1.3W	1 Node
輝度	26 lm, 10cd	36lm, 13.4cd	1 Node, Clear Flat Cover
ピクセルピッチ	100mm ~ 1,200mm		
視野角	110°		
階調処理	3 x 12 bit (Gamma Correction)		
コントロール	Artnet, DMX, Video Control		
動作電圧	24V DC		
アドレッシング	Auto/Manual Addressing Setting		
防水レベル	IPX8		
動作温度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)		
保管温度	-40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)		
オプション	Flat Cover (Clear/Diffuser)		
認証	CE, EN62471		

SYSTEM SPECIFICATIONS	0.9W(10mA)	1.3W(15mA)	
メイン入力ケーブル	20m (AWG18 x 4C), 20~50m (AWG22 x 6C)		
最高に連結の数	Max. 120 Nodes	Max. 90 Nodes	100mm pixel pitch


PRODUCT SPECIFICATIONS_WHITE	0.9W(10mA)	1.3W(15mA)	
LED光源	2700K, 3000K, 4000K, 6500K		
外形寸法(WxHxD)	55mm x 22.4mm x 14mm		
材質	Polycarbonate		
重さ	27.5g (0.06lbs)	27.5g (0.06lbs)	with In/Out cable 200mm
消費電力	Max. 0.9W	Max. 1.3W	1 Node
輝度	80lm, 27cd	110lm, 40cd	1 Node, 4000K, Clear Flat Cover
ピクセルピッチ	100mm ~ 1,200mm		
視野角	110°		
階調処理	3 x 12 bit (Gamma Correction)		
コントロール	Artnet, DMX, Video Control		
動作電圧	24V DC		
アドレッシング	Auto/Manual Addressing Setting		
防水レベル	IP66		
動作温度	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)		
保管温度	-30°C ~ 80°C (-22°F ~ 176°F)		
オプション	Flat Cover (Clear/Diffuser)		
認証	CE, EN62471		

SYSTEM SPECIFICATIONS	0.9W(10mA)	1.3W(15mA)	
メイン入力ケーブル	20m (AWG18 x 4C), 20-50m (AWG22 x 6C)		
最高に連結の数	Max. 120 Nodes	Max. 90 Nodes	100mm pixel pitch

## TECHNICAL DRAWING

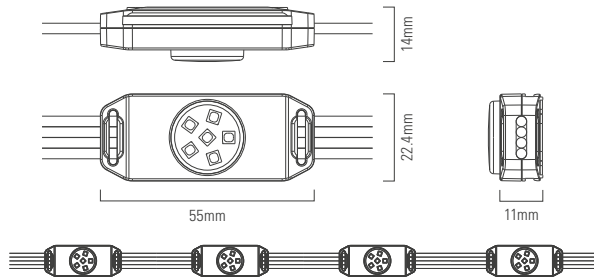


## ACCESSORY



※ 製品画像に表示されているアクセサリはオプションで、製品には含まれておりません。

## SYSTEM BLOCK DIAGRAM

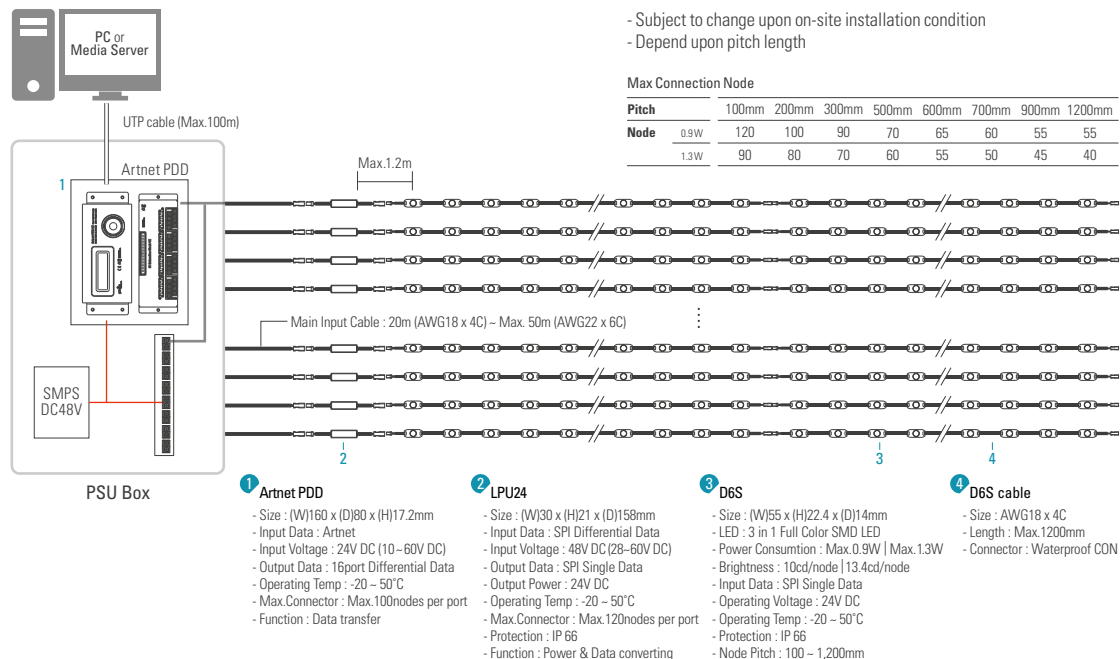


## PHOTOMETRICS


GS-06SFO  
(D6S\_RGB\_Clear Flat\_110D\_0.9W)

Color	White	Red	Green	Blue
Lumens	26.4	6.59	18.64	2.9

### Polar LDC


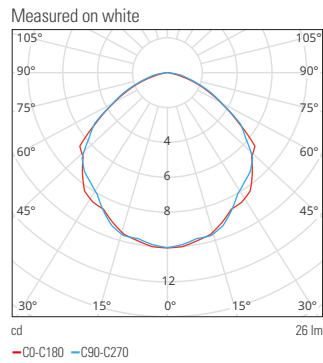


### Illuminance at distance

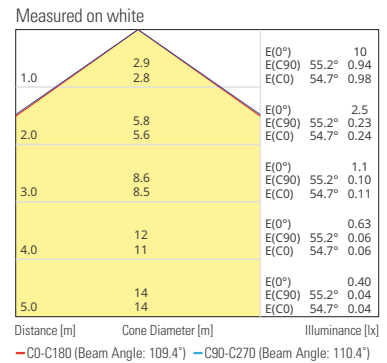



GS-06SFO-1  
(D6S\_RGB\_Clear Flat\_110D\_1.3W)

Color	White	Red	Green	Blue
Lumens	35.9	10.26	24.9	4.3

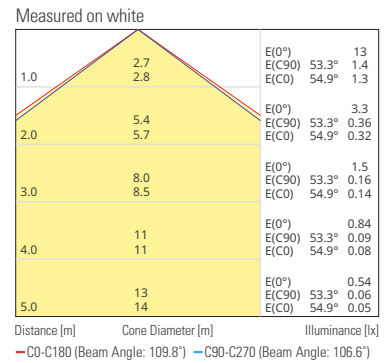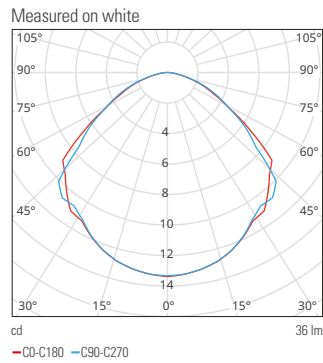



GS-06SFO-17-02  
(D6S\_White 4000K\_Clear Flat\_110D\_0.9W)

Color	White
Lumens	80

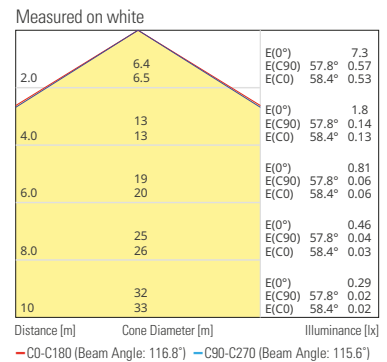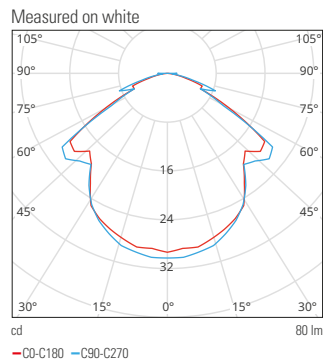

GS-06SFO-17-04  
(D6S\_White 3000K\_Clear Flat\_110D\_1.3W)

Color	White
Lumens	119

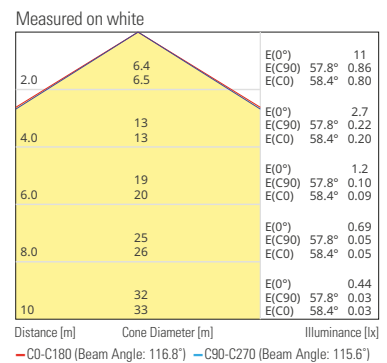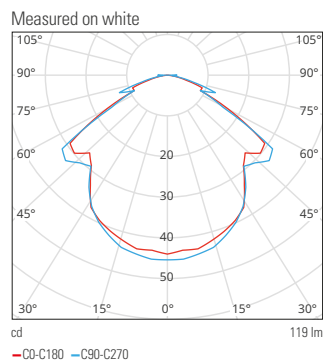


**PHOTOMETRICS**


GS-06SFO-17-10  
(D6S\_White 3000K\_Diffuser Flat\_100D\_1.3W)

Color	White
Lumens	97

**Polar LDC**

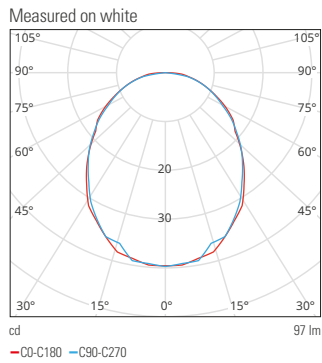

**Illuminance at distance**

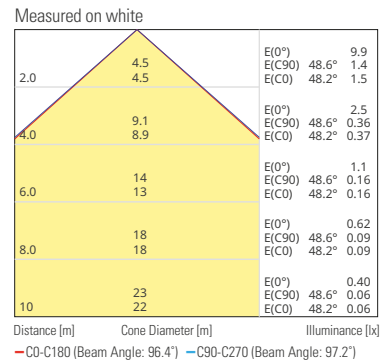

GS-06SFO-17-05  
(D6S\_White 4000K\_Clear Flat\_110D\_1.3W)

Color	White
Lumens	110

